# ＰＳパターン施工時の注意点

○　ブロックと芝生の列を交互に用いるＰＳパターンの施工においては特に下記の点に注意する。




○　ＬＫＧＳＰ－Ｉをブロック相互にまたぐように挿入する。

○　ブロックと縁石のすりつけ部には、必ずＬＫＧＳＰ－Ｉを挿入する。

○　ＬＫＧＳＰの使用量は３３．３個／㎡である。
（ブロックと同量）

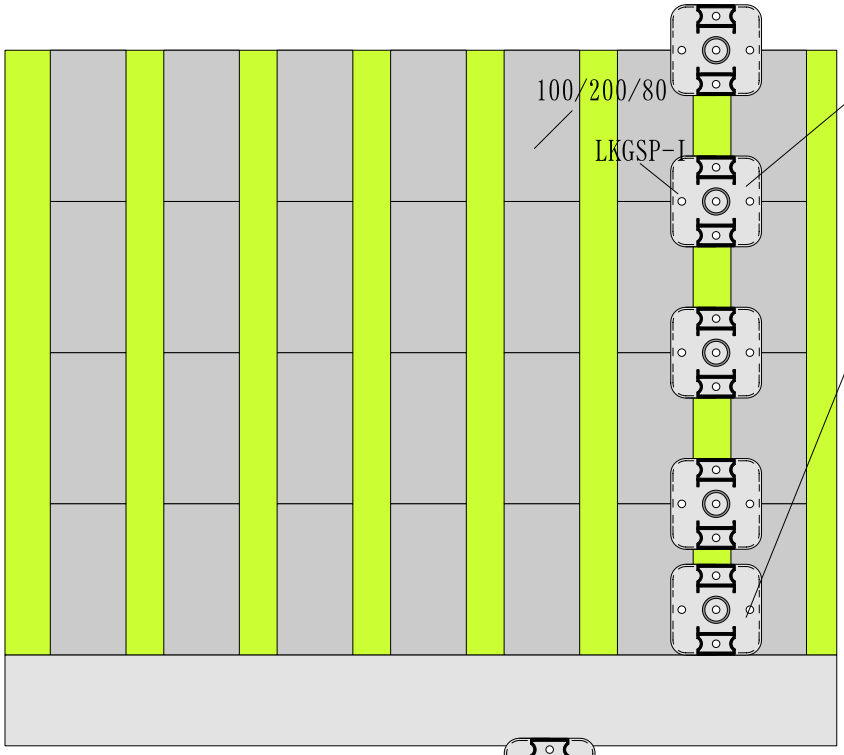


○　ＬＫＧＳＰ－Ｉを平板相互にまたぐように挿入する。と共に、平板の中間にも１個挿入する。

○　平板と縁石のすりつけ部には、必ずＬＫＧＳＰ－Ｉを挿入する。

○　ＬＫＧＳＰの使用量は１９．０個／㎡である。
（平板１個につき２個使用）

○　車の出入りが激しいときや、大型車両には１００／２００ブロックとする。

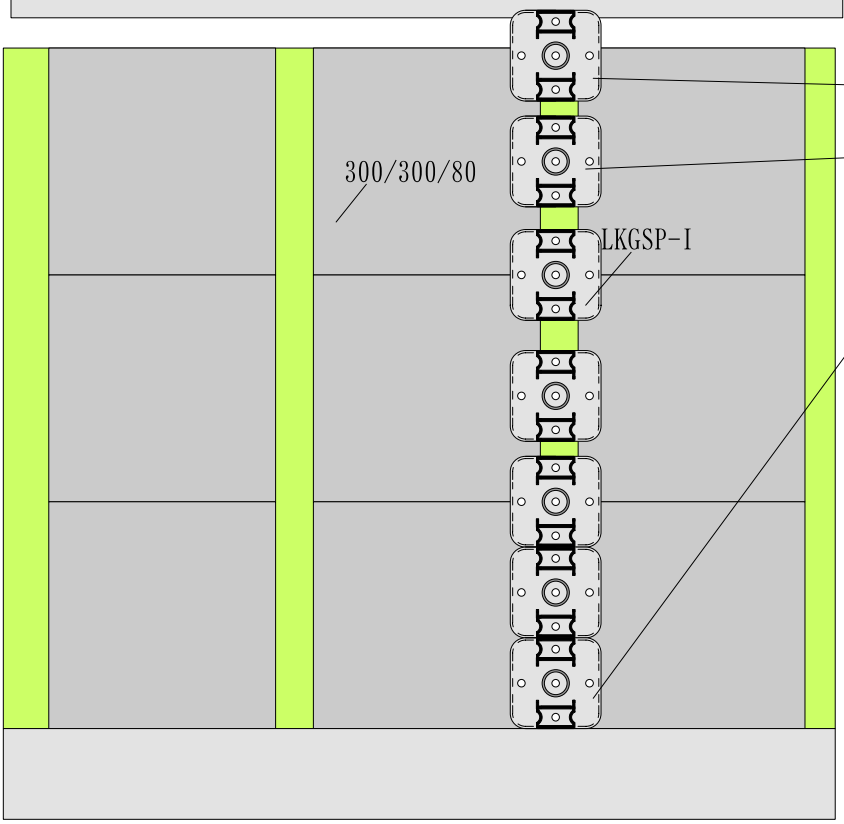参考資料
ＬＫＧニュース０４６　http://pavton.jp/public/_upload/type017_245_1/file/file_13699494423.pdf
ＬＫＧニュース０４７　http://pavton.jp/public/_upload/type017_245_1/file/file_13699494566.pdf
ＬＫＧニュース０５０　http://pavton.jp/public/_upload/type017_245_1/file/file_13699495090.pdf
ＬＫＧニュース０５１　http://pavton.jp/public/_upload/type017_245_2/file/file_13699496035.pdf
ＬＫＧニュース０５２　http://pavton.jp/public/_upload/type017_245_2/file/file_13699496187.pdf
施工事例全般　ＬＫＧニュース　http://pavton.jp/index.php?id=241　多くの施工事例あり。
動画　https://www.youtube.com/watch?v=cJCeD6xR8Wg
https://www.youtube.com/watch?v=8kJjsLuNUEY
https://www.youtube.com/watch?v=QwbYF61dJK4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KjE7OlhQrhk
動画全般は、http://pavton.jp/index.php?id=170　いろいろな動画が見られます。