１５０角ブロック緑化舗装設計事例

事例Ａ　すりつけ方式

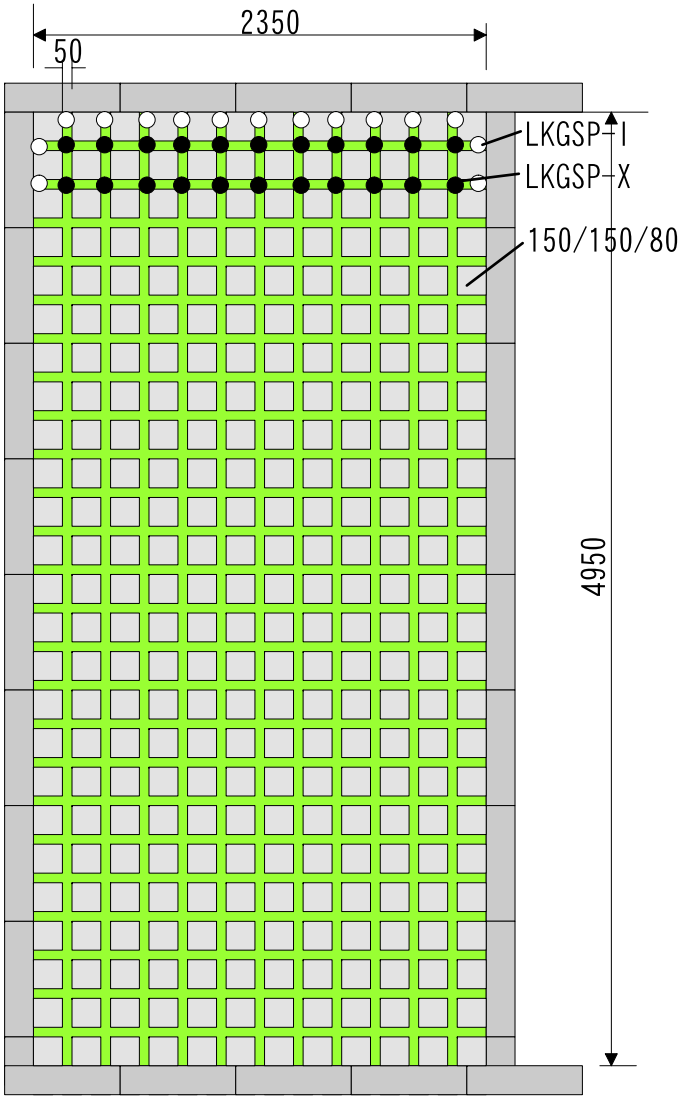

積算数量（１㎡当たり）

ブロック	150/150/80	２５個/㎡
緑化スペーサー	ＬＫＧＳＰ	２５個/㎡

割付け数量（１区画当たり）

ブロック	150/150/80	３００個/１区画
緑化スペーサー	ＬＫＧＳＰ-Ｘ	２６４個/１区画
	ＬＫＧＳＰ-Ｉ	７０個/１区画

標準緑化率　　44％

事例Ｂ　額縁方式

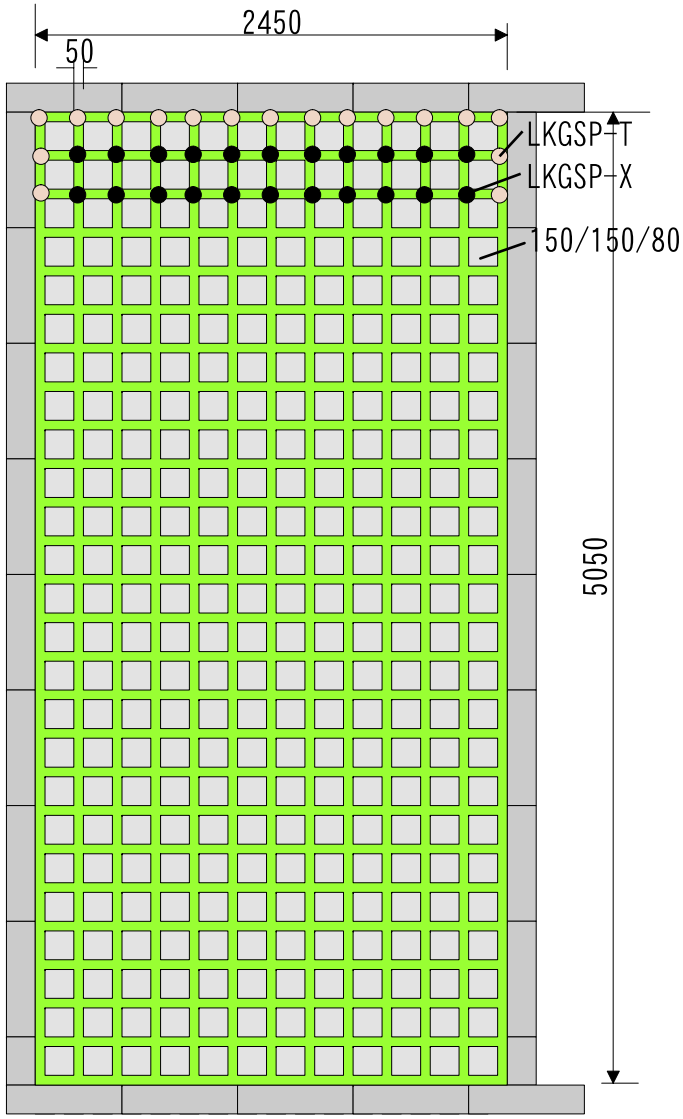

積算数量（１㎡当たり）

ブロック	150/150/80	２５個/㎡
緑化スペーサー	ＬＫＧＳＰ	２５個/㎡

割付け数量（１区画当たり）

ブロック	150/150/80	３００個/１区画
緑化スペーサー	ＬＫＧＳＰ-Ｘ	２６４個/１区画
	ＬＫＧＳＰ-Ｔ	７４個/１区画

標準緑化率　　44％