レンガ用強化板 LK10 PAT

耐久性・施工性・補修性および目地景観の向上＆即時交通開放

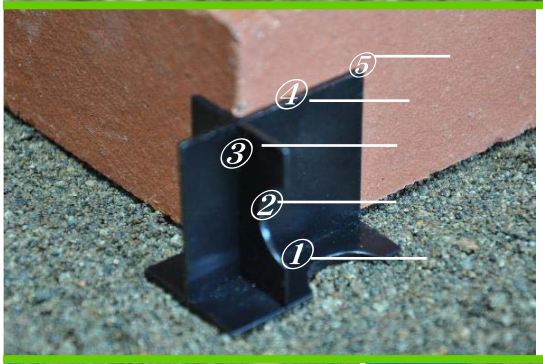

背高目地板で角欠けを抑制します。
幅広目地板は施工性を高めます。
十字型目地板で綺麗な通し目地を形成します。
目地板で目地幅３mmを確保します。
目地板とベース板との一体構造は段差
・ズレ・ガタツキを防止します。

LK10

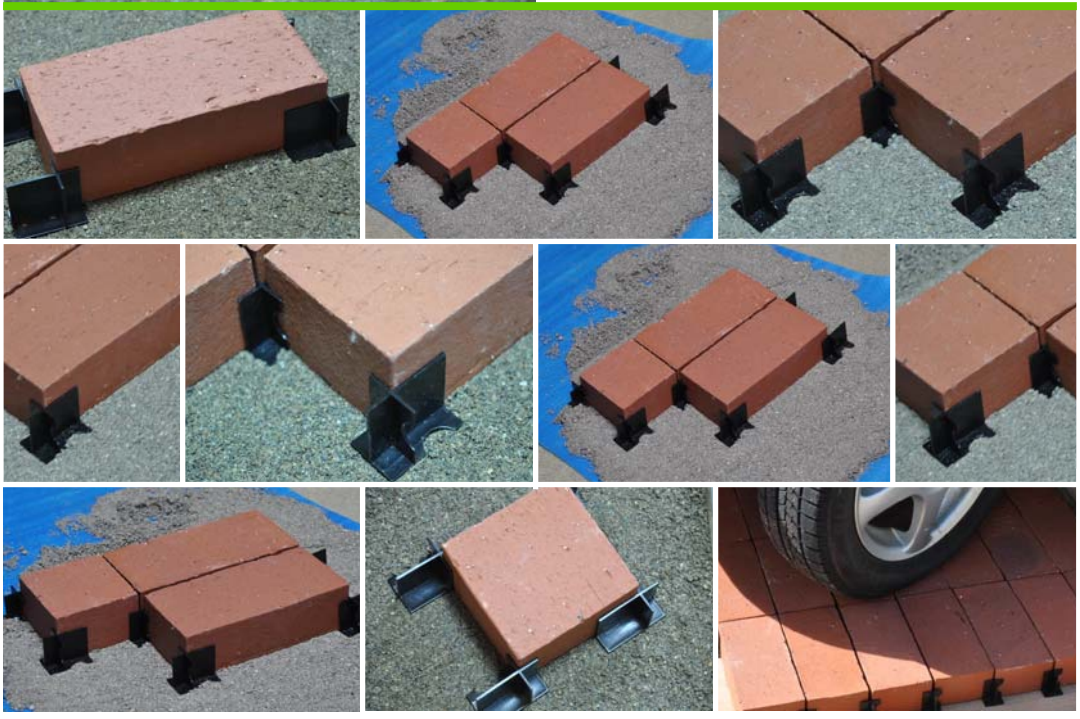

PAVTON

安心のＬＫ１０レンガ舗装

ＬＫ１０レンガ舗装

即時交通開放、施工性、補修性、バリアフリー目地リサイクルが求められる近代レンガ舗装。

レンガも他のブロックと同様湿式モルタル目地から乾式砂目地へと変遷。

強化板ＬＫ１０を用いるＬＫ１０レンガ舗装は、砂目地で起きる段差、ズレ、ガタツキに加え　特に、角欠けを防止し、安心して使用できるレンガ舗装である。

強化板ＬＫ１０

１．用途　レンガ・小石・モクレンガ舗装

２．ＬＫ10種類

３．標準使用量

ＬＫ10-X　52/32/43　9g　　ＬＫ10-T　52/32/43　8g　　ＬＫ10-E　52/17/43　7g

ブロックの種類	割り付け寸法	パターン	ＬＫ１０種類	挿入量　個／㎡
レンガ	100/100	芋張り	LK10-X	100
小石	100/200	芋張り　馬/網代張り	LK10-X　LK10-T	50　100（50）
モクレンガ	103/103	芋張り	LK10-X	94
	103/213	芋張り　馬/網代張り	LK10-X　LK10-T	46　92（46）
	150/150	芋張り	LK10-X	44

注（　）歩道部　**４．舗装構造**　設計施工指針参照。**５．歩掛**　強化板挿入手間として 2.5人工/100㎡加算。



RP 01 芋



RP 02　馬



RP 03　網代



RP 04 ピンコロ

施工

ＬＫ１０施工は、ワンツースリーの楽々敷設。とりわけ難しい通し目地や十字目地がいとも簡単に。

販売店

PAVTON 生活環境を考える

株式会社津田ペイブトンテクニック

〒920-0921 石川県金沢市材木町１６－１３
TEL 076-221-9712　FAX 076-221-9713
URL　pavton.jp
e-mail tt.pavton@adagio.ocn.ne.jp